

PSG-65DX

容 量	テーブル作業面の大きさ (長さ×幅)		650×500mm
	テーブルの移動量 (手動: 左右×前後)		750×540mm
	テーブル上面からトイ シ下面までの距離	50Hz用355mmトイシの場合	22.5~522.5mm
		60Hz用305mmトイシの場合	47.5~547.5mm
	取りつける標準チャックの寸法		600×500×110mm
	工作物許容重量 (チャックを含む)		700kg (210kg)
テーブル	T溝の幅×数		17mm×3
	左右送り速度 (平均)		0.3~25 m/min
	左右ハンドル1回転の送り量		47mm
	前後手動送り	ハンドル1回転送り量	5.0mm
		ダイヤル1目盛送り量	0.02mm
	前後自動送り	間欠送り	0.5~20mm
		連続送り	0.1~1.0m/min
トイシ頭	自動切込送り量 (トラバース&プランジカット)		0.001~0.03mm (12段階)
	手動切込送り	ハンドル1回転送り量 (×0.1/×1/×10)	0.01/0.1/1.0mm
		ダイヤル1目盛送り量 (×0.1/×1/×10)	0.0001/0.001/0.01mm
	スパークアウト回数		0~5回
	上下早送り速度		400mm/min
トイシ	外径 (50/60Hz)×幅×内径		φ355/305×38×127mm
	回転速度 (50/60Hz)		1500/1800 rpm
電 動 機	トイシ軸用		3.7kw/4P
	油圧ポンプ用		2.2kw/4P
	上下早送り/切込み用		0.4kw (ACサーボモータ)
電 源	動力用		3相 200V. 50/60Hz
	チャック用&作業灯用		
	所要電力 (特別付属のチャック、注水装置含む)		8KVA
機械の高さ			2026mm
間口×奥行			2725×2450mm
正味重量			約3200kg




OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD.


YOKOHAMA JAPAN

PSG-65DX

外形図

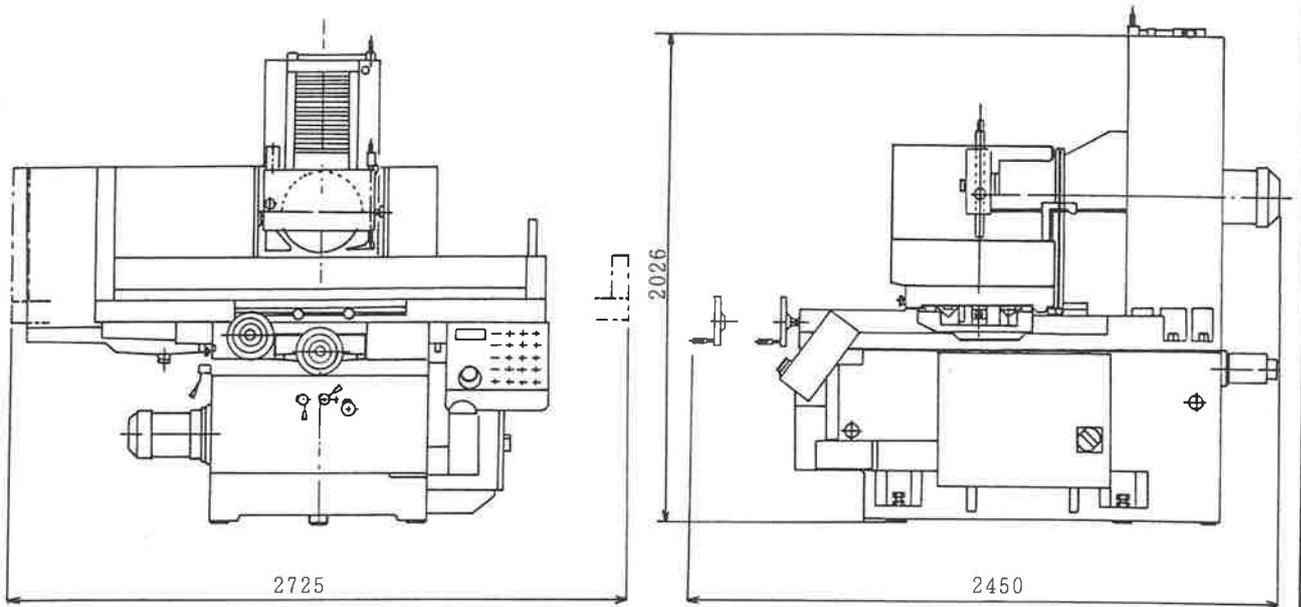


加工範囲図

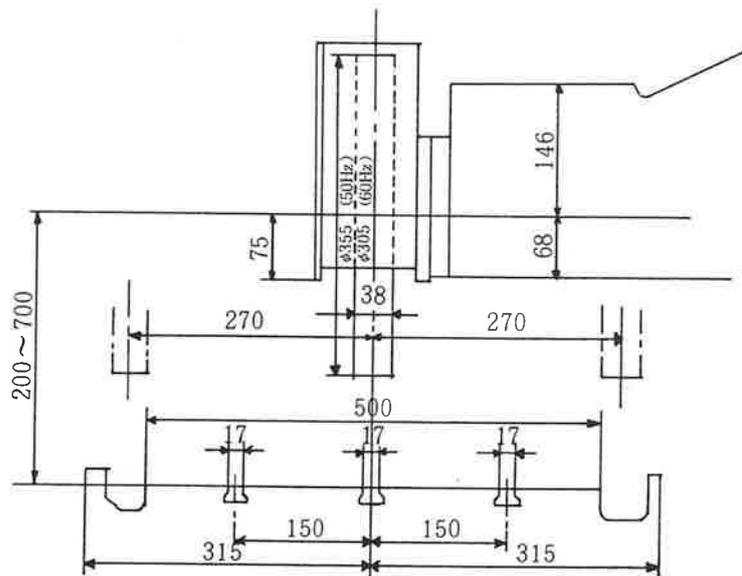

OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD.
YOKOHAMA JAPAN

据 付 図

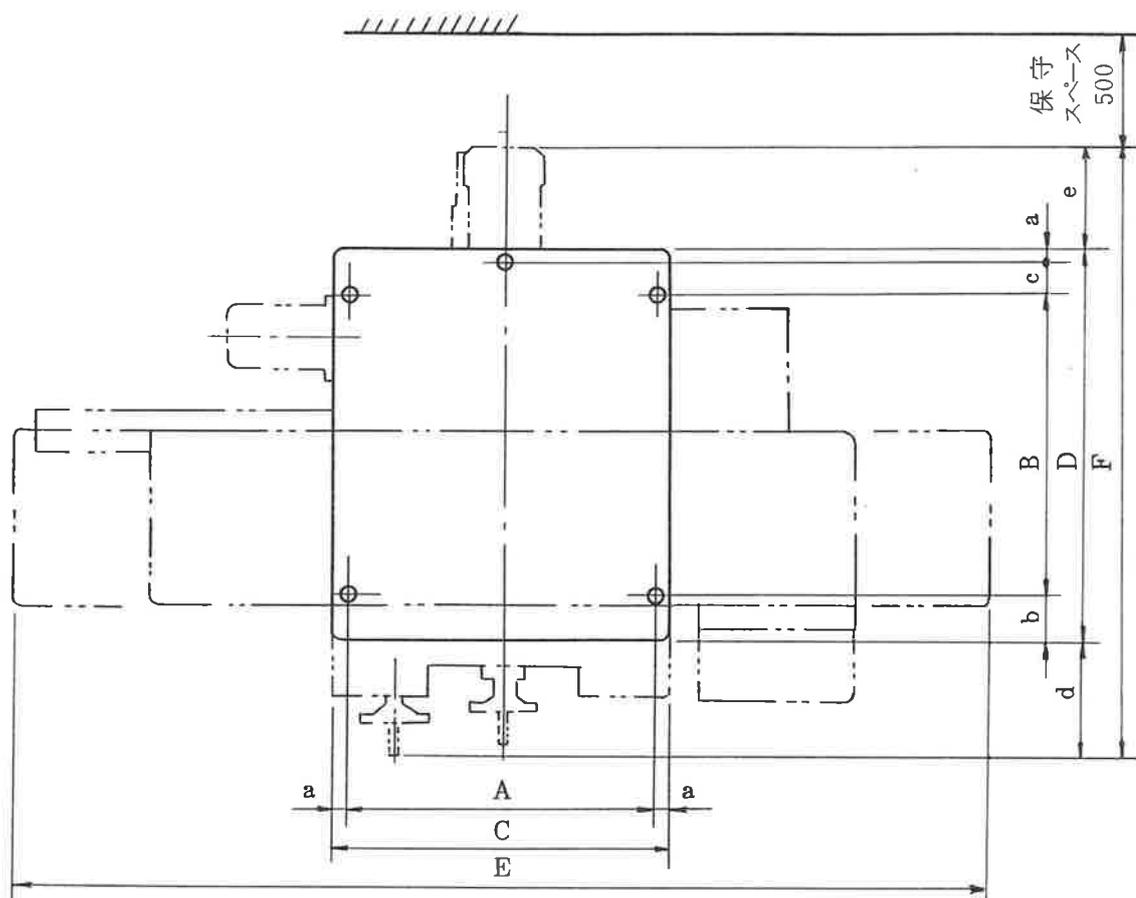

付号 \ 機種	PSG-63 DX	PSG-64DX	PSG-65DX
A	870	870	870
B	805	865	945
C	950	950	950
D	1150	1350	1490
E	2725	2725	2725
F	1930	2205	2450
a	40	40	40
b	150	200	150
c	155	245	355
d	527	602	707
e	253	253	253



OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD.

YOKOHAMA JAPAN