


2 主要寸法

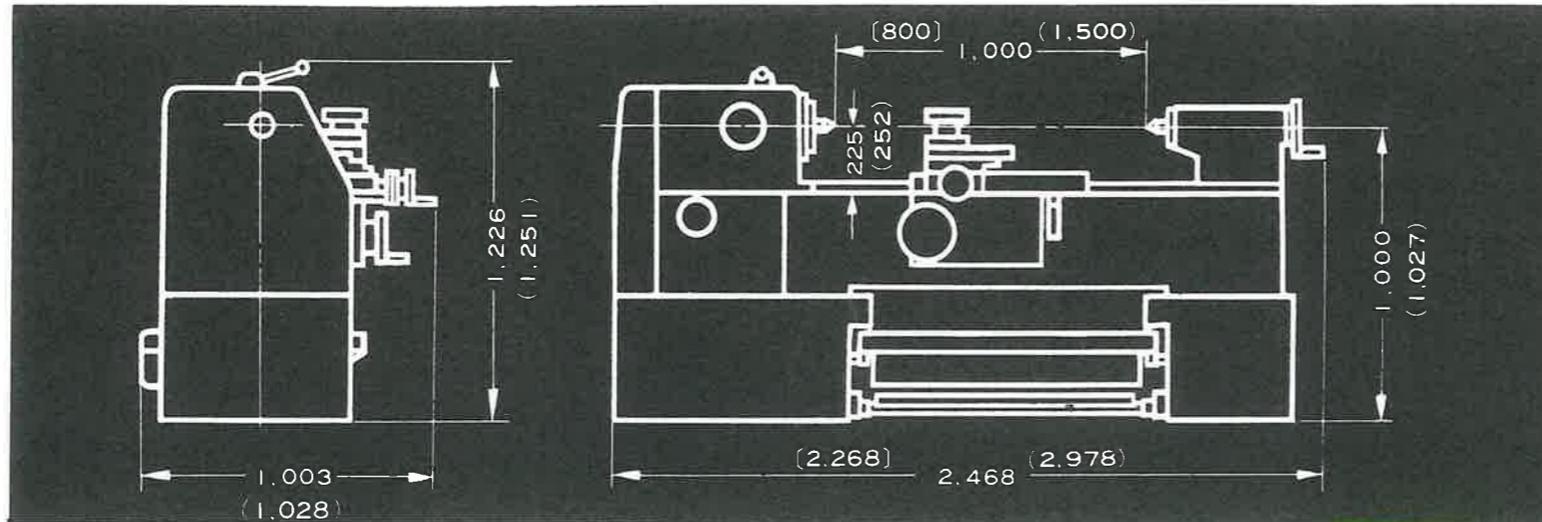

		TAL-460			TAL-510	
容量	ベッド上の振り 主軸端面より185mmまでの間 横送り台上の振り センター間距離	460			510	
		500			545	
		250			300	
		800	1000	1500	1000	1500
主軸	速度変換数 速度範囲 (min ⁻¹) 主軸端の型式 主軸穴のテーパ センターのテーパ 主軸貫通穴径				12 25~1500 J I S A 1 No.6 M. T. No.6 M. T. No.4	
往復台	自動送りの変換数 縦送り量 (mm/rev.) 横送り量 (mm/rev.) 横送り台の最大移動量 刃物送り台の最大移動量				24 0.071~0.50 [0.067~0.47] 縦送りの1/2 285 145	
ネジ切り	インチネジの種類 " の範囲 (山/25.4mm) メートルネジの種類 " の範囲 (mm) 親ネジの径とピッチ				32 56~4 21 0.5~7 35mm, 4山/25.4mm [6mmピッチ]	
心押台	心押軸の径 心押軸のテーパ穴 心押軸の最大移動量				65 M. T. No.4 150	
ベッド	長さ 幅 深さ	1970	2170	2680	2170	2680
電動機	(kW)					
機械の大きさ	(長さ×巾×高さ)					
機械重量	(kg)					
		3.7			5.5	
		[2268] 2468 (2978) × 1003 × 1226 / 2468 (2978) × 1028 × 1251				
		1950	2000	2300	2300	2600

() は親ネジ4TPIの時