

更にコンパクトになり安全で使い易くなりました

サンコーL型シーラー

SL-320G型
コンベアー付



SL-310G型
コンベアー無




株式会社 インターナショナル三興

特徴

- シール終了と同時にコンベアーが回転し、商品が自動的にトンネル内に移動します。
(SL-320G)
- 商品に適したシール台及びコンベアーの上下移動が簡単に出来ます。
- 機械の調整操作が簡単です。
- シールアームにマグネット吸着板が取り付けられます。

標準仕様

型 式	SL-310G 型	SL-320G 型
使用電源	単相 200V	単相 200V
ヒーター電力	2.0kW (瞬間)	2.0kW (瞬間)
モーター	—	100V 20W
機械寸法(mm)	960(L)X670(W)X1300(H)	960(L)X670(W)X1300(H)
シール面(mm)	480(L)X380(W)	480(L)X380(W)
機械重量	30Kg	50Kg

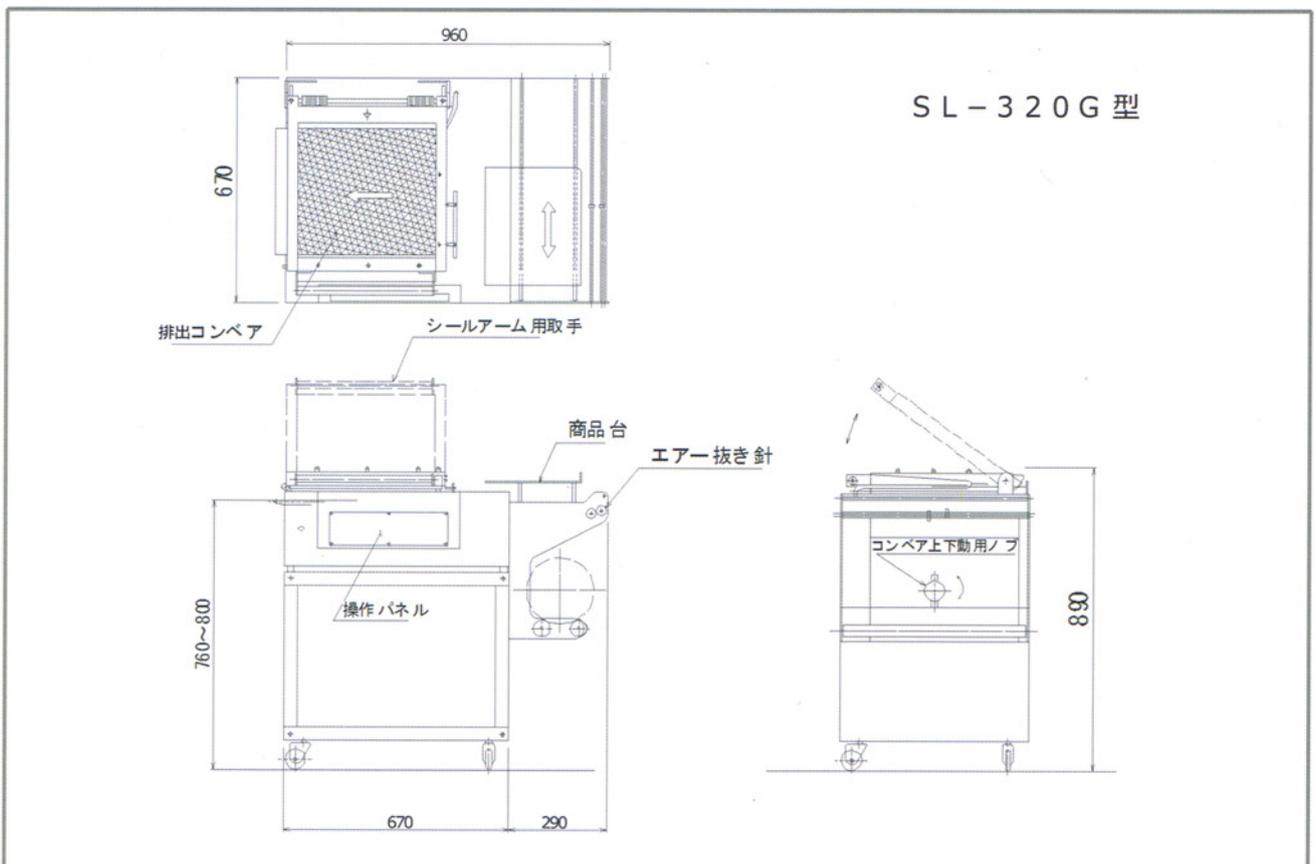

包装機械・設計・製造・販売

株式会社 **インターナショナル三興**

■ 本社・工場 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目782番1
〒330-0856 TEL (048) 652-0241(代)
FAX (048) 652-4183

Home page <http://www.i-sanko.co.jp>

E-mail: wsm@i-sanko.co.jp

■ 技術開発室 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目780番2
〒330-0856 TEL (048) 652-0242 (代)
FAX (048) 654-4100

代理店

手動L型シーラー機 SL-320GD

シール上下機構採用

最新
モデル



簡単操作の包装機




株式会社 インターナショナル三興

特 徴

- ❁ シール上下式によりコンベア高さが一定の為トンネルへスムーズに移動します。
- ❁ 本体上下はハンドル一つで簡単に出来ます。
- ❁ シール終了後コンベアが作動し、包装物をトンネルへ搬送します。
- ❁ オプションとして電磁マグネット仕様も可能です。

標準仕様

型 式	SL-320GD (金網ネットコンベア --- 自動送り装置付)
電 源	単相 200V
ヒ ー タ ー 電 力	2.0kW (瞬間)
ニ ク ロ ム 線	Φ0.6×530 : シールアームに取付
モ ー タ ー 電 力	AC100V 20W
機 械 寸 法	L960mm × W690mm × H910mm (1300mm --- 開放時)
シ ー ル 面	L480mm × W380mm
機 械 重 量	約 72kg
シ ー ル 位 置 可 変	シール上下機構式

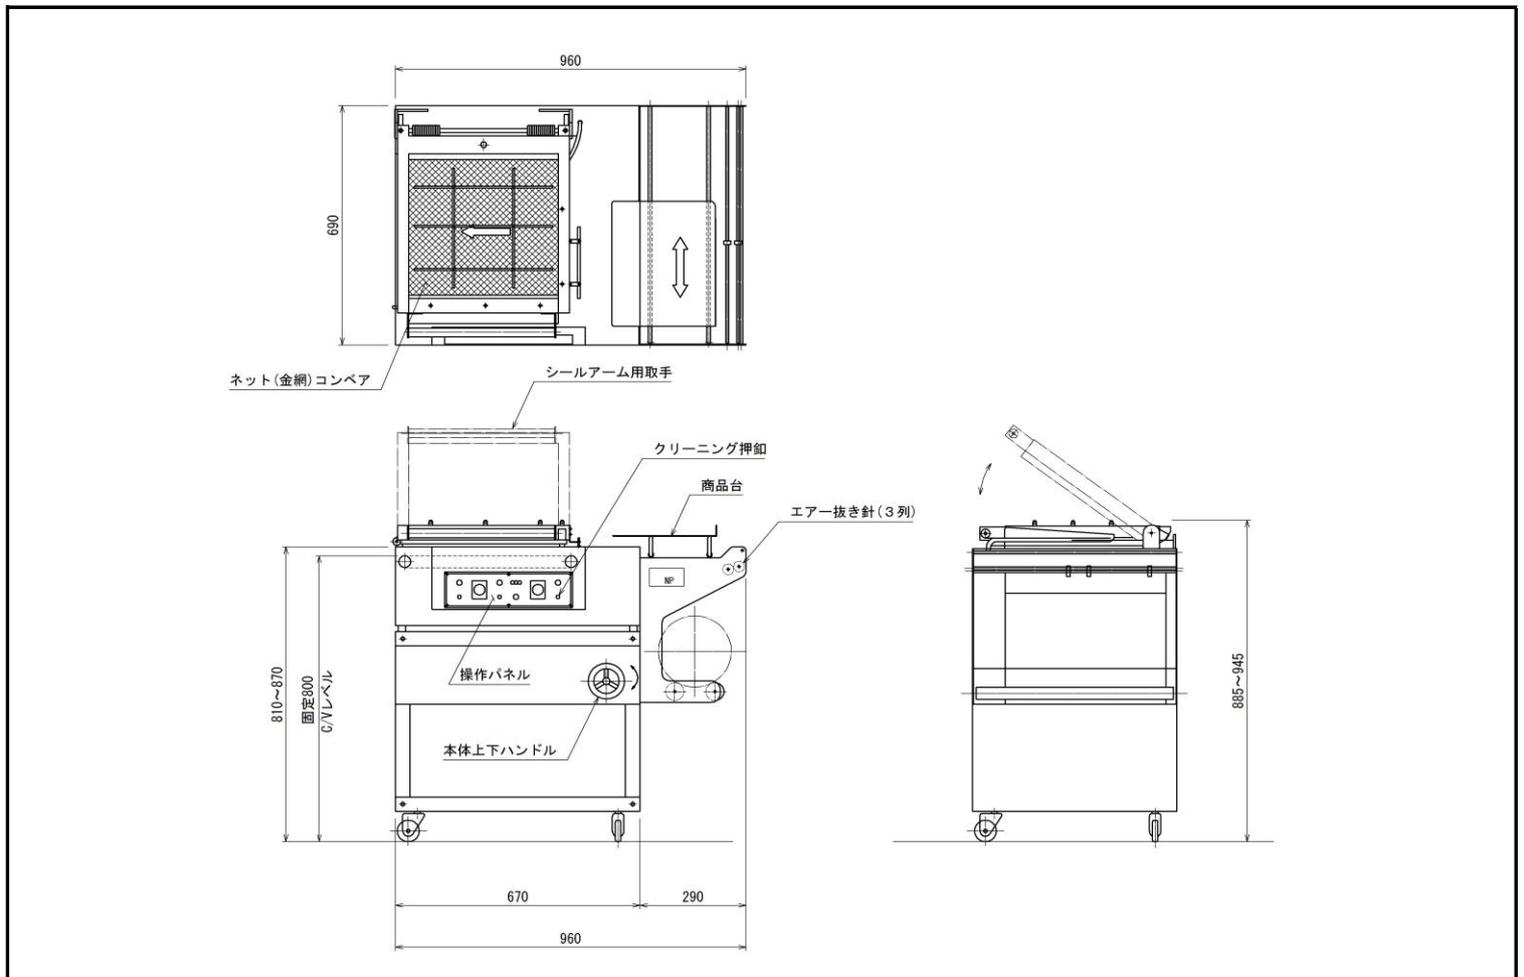

株式
会社

包装機械・設計・製造・販売
インターナショナル三興

■本社・工場 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目782番1

〒330-0856 TEL (048)652-0241(代)

FAX (048)652-4183

Home page [http : //www.i-sanko.co.jp](http://www.i-sanko.co.jp)

Email : [wsm@ i-sanko.co.jp](mailto:wsm@i-sanko.co.jp)

代理店