

PORTABLE Series

Portable Floppy

Potabile CF Card

Portable MO

M-220 / M-430 / M-640



ベストセラーのポータブル型データ入出力装置

M-220 ... 高機能なスタンダードタイプのフロッピー仕様

M-430 ... コンパクトでデータ容量が多彩なCFカード仕様

M-640 ... 長時間DNC加工に最適な大容量タイプのMO仕様



TACTX Co.,Ltd.

Simple is Best! 低価格、高性能、簡単操作のポータブル周辺機器 誕生!!

超簡単の即戦力機

優れた操作性を継承!!


M-220をはじめとするポータブルデータ入出力装置は、M-430/M-640まで操作性や機能性をそのままにし、使用する環境に適した記憶媒体（フロッピー・CFカード・光磁気ディスク [MO]）専用のモデルを用意しています。

通信条件の設定は簡単!!

接続相手からの受信データを感じると、瞬時にデータを解析し自動的に通信条件を設定・登録しますのでNC装置の通信条件を調べなくてもすぐ使用できます。

- ※自動設定できる最低条件として以下を満たしている必要があります。
- ・接続する相手機器がRS-232Cにデータが出力できる状態であること。
- ・接続する相手機器がRS制御可能な状態であること。

■使用例

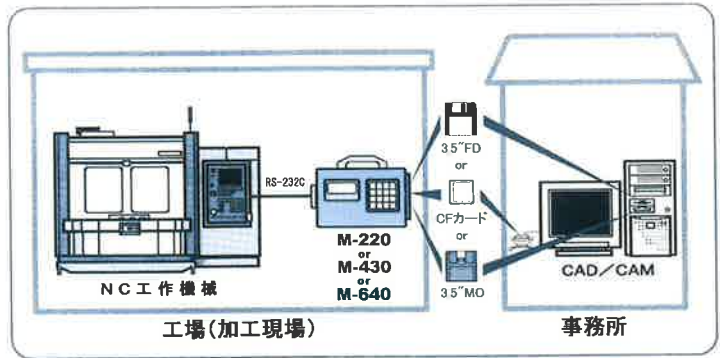


優れた最新機能

◇機能性……DNCのための3つの機能

●ネスティング

サブプログラムの呼び出しができます。(最大9重に対応)



M98/M99・CALL/RTS・G22/G23・G395/G394のコードに対応します。

●スケジュール

100ファイル（各ファイル毎に最高99回のリピートが可能）までの連続出力ができます。(スケジュールファイル出力機能)

●途中出力

シーケンスN○等を検索し、その工程（ブロック）からの出力ができます。

◇操作性…… 入出力指示やファイル管理など全ての操作はキーボードからワンタッチで行なうことができます。

◇可搬性…… ポータブル型なので他のNC機や別工場へも簡単に持ち運びできます。

◇活用性…… 便利なユーティリティを標準搭載

フォーマット、ファイルコピー、ファイル比較やメイン・サブプログラムにファイルを分割できるファイル展開があります。

このカタログの標準仕様以外にも「英文仕様」や「M-220マザートルール対話仕様」の特殊仕様、「FANUCリモート」や「OSP-5000対応」のオプションをご用意しております。

モデルにより有無がありますので、詳しくは営業にお問い合わせ下さい。

※このカタログで使用している社名・商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

※このカタログの内容は2005年06月20日現在のものです。商品の仕様は予告なしに変更する場合がございますので、あらかじめご了承下さい。



本社 FA事業部 〒453-0035 名古屋市中村区十王町5番2号
 [Tel] 052-461-9911 [Fax] 052-461-9922
 [Home Page] http://www.tactx.co.jp
 [E-Mail] fa-info@tactx.co.jp

関東支店 [Tel] 048-653-6911 静岡営業所 [Tel] 054-284-4451
 名古屋支店 [Tel] 052-461-9911 松本営業所 [Tel] 0263-48-3011
 大阪支店 [Tel] 06-6385-5891 北陸営業所 [Tel] 076-245-6188
 九州支店 [Tel] 092-513-0097 京滋事業所 [Tel] 06-6385-5891
 仙台営業所 [Tel] 022-211-6311 岡山事業所 [Tel] 086-234-5060

製品仕様

モデル名	Portable MO M-640	Portable CF Card M-430	Portable Floppy M-220	
C P U	HD63C03 × 2 (8ビット×2)			
R A M	128KB		512KB	
記憶装置	640MB MOドライブ×1	CFカードスロット×1	1.2/1.44MB FDDドライブ×1	
ディスプレイ	LCD 20文字×4行 バックライト付			
キーボード	16キー			
インターフェース	RS-232C × 1			
電源	AC100V~240V 50/60Hz			
消費電力	最大 14W	最大 8W		
使用条件	温度	10~30°C		
	湿度	20~80%		
寸法	226(W)×156(D)×63(H) mm *本体のみ			
重量	2.6Kg	1.7Kg	2.4Kg	
記憶媒体	対応メディア種類	3.5"光磁気ディスク[MO] (640MB・540MB・230MB・128MB)	コンパクトフラッシュカード[CF] (32MB・64MB・128MB・256MB)	3.5"フロッピーディスク[FDD] (2DD・2HD)
	フォーマット	スーパーフロッピーフォーマット		MS-DOS FANUC P-Gフォーマット
	登録ファイル数	MAX 512本		112本(2DD)~224本(2HD)
通信条件	コード	ISO・EIA・ASCII・8ビットバイナリ		
	ボーレート	300bps~38,400bps 自動		
	ストップビット	1ビット又は2ビット		
	通信プロトコル	DCイン・DCアウト・DCインアウト・ナシ		
	E O B	CR・LF・CR/LF・LF/CR・LF/CR/CR		
NULLコード	あり・なし			
付属品	取扱説明書1冊・システムディスク(M-430はシステムカード)1枚・電源コード1本 RS-232C標準ケーブル [クロス配線/ケーブル長3m] 1本・ダストカバー1枚 マニュアルイジェクトピン(*M-640のみ MO手動排出用工具)1個			

- △ 安全にお使いいただくために
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

お問合せ・ご用命は