


仕様寸法

項目	単位	YR5-130
能力、容量		
コラム表面から主軸中心線までの距離	mm	290~1300
主軸端からベース面までの距離	mm	380~1290
穴あけ能力(S45Cのとき)	mm	50
(FC25のとき)	mm	60
ネジ立て能力(S45Cのとき)	mm	M48
中グリ能力(S45Cのとき)	mm	120
(FC25のとき)	mm	180
コラム、アーム		
コラムの直径	mm	320
主軸の左右移動距離	mm	1010
アームの上下移動距離	mm	620
主軸		
直径(下軸受部)とクイルの径	mm	75×85
穴のテーパ		M.T. No.5
回転変換数		12
回転数 4 P60Hz	r.p.m	40、60、90、135、200、240、300、360、540、800、1200、1800
50Hz		33、50、75、113、167、200、250、300、450、667、1000、1500
上下移動距離	mm	300
送り量変換数		9
送り量	mm/rev	0.05、0.08、0.11、0.15、0.25 0.34、0.46、0.74、1.00
ベース		
大きサ(高サ×幅×長サ)	mm×mm×mm	190×900×2050
作業面の大きサ(幅×長サ)	mm×mm	750×1200
電動機		
主軸用	KW-P	3.7KW 4P
上下用	KW-P	1.1KW 6P
クランプ用	KW-P	0.4KW 4P
機械の高サ	mm	2855
所要床面積(幅×長サ)	mm×mm	1300×2500
正味重量	kg	3500

外径図および基礎据付図

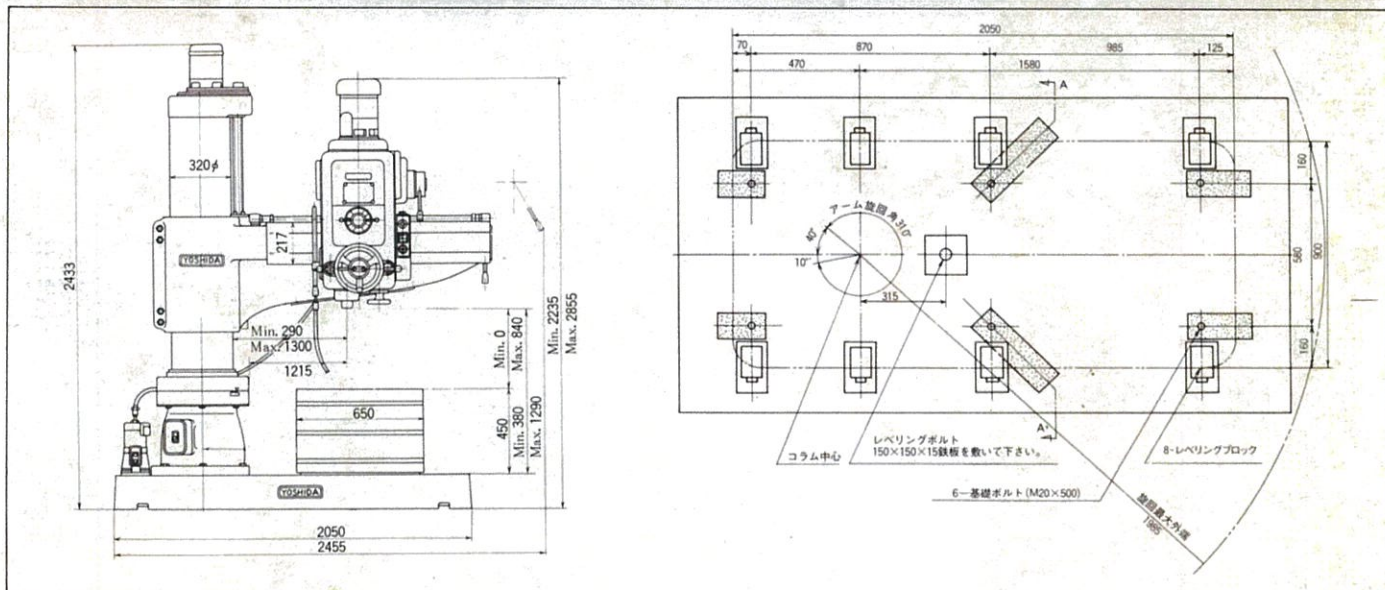

■特別付属品 切削油ポンプ 角テーブル



株式会社 吉田鐵工所

本社奈良工場 奈良県大和郡山形市井戸野町362番地
 ☎639-11 TEL (07435) 3-12191~4番
 0111 (総務課)
 大阪営業部 大阪市西区新町3-6-9(大阪木材会館)
 ☎550 TEL (06) 533-5731~5番
 東京支店 東京都品川区東品川1丁目5番10号
 ☎140 TEL (03) 471-7251番
 名古屋営業所 名古屋市千種区猪高町猪子石字竹越8
 ☎465 TEL (052) 722-4811番
 広島駐在所 広島市紙屋町1-3-2(住友銀行ビル)
 ☎730 TEL (0822) 48-2492番

代理店名