


多軸ボール盤として使用出来ます

本機にアタッチメントを取付けることにより多軸ボール盤としても使用することが出来ます。
アタッチメントはご注文による特別附属品となっております。

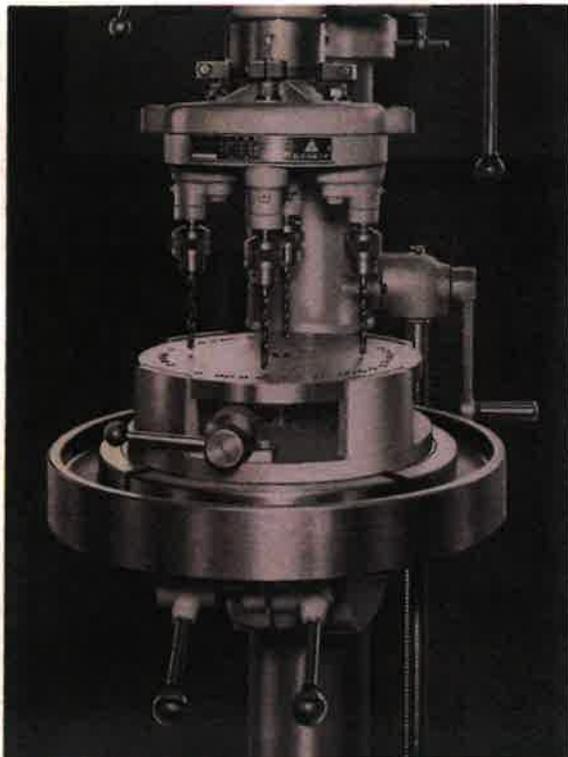

アタッチメント

YDA-200-J2

主要項目

(単位 mm)

使用ボール盤		YUD-540型			
使用軸数		2	3	4	6
各軸穴あけ能力		10			
穴あけ範囲	最大	200	200	200	200
	最小	68	68	68	160
主軸と各軸の増速比		1 : 3.1			
軸端のテーパ		J. T. No. 2 (ドリルチャック No. 2 附属)			
概重量 kg		16	17	18.5	21

主要寸法

mm

容量・能力

振り	540
主軸端からテーブル上面までの距離	最大 755 最小 30
主軸端からベース上面までの距離	最大 1,135 最小 915
穴あけ能力 (S45C のとき)	40
ネジ立て能力 (S45C のとき) (メートルネジ)	16

主 軸

穴のテーパ	M. T. No. 4
回転数 (回転変換数) 60% s r.p.m. (12段)	1,525 1,150 890 690 530 405 285 215 165 130 100 75
 50% s r.p.m. (12段)	1,270 960 740 575 440 335 240 180 140 110 85 65
送り量 (送り量変換数) mm/rev. (3段)	0.1, 0.2, 0.3
上下移動距離	自動 180 手動 220

テ ー ブ ル




作業面の大きさ (直径)	510
移動距離 (上下)	500

電 動 機

主 軸 用	1.5kw
機械の総高さ	2,200
所 面 床 面 積	500 × 900
正 味 重 量	620 kg

外形図及び

基礎据付図

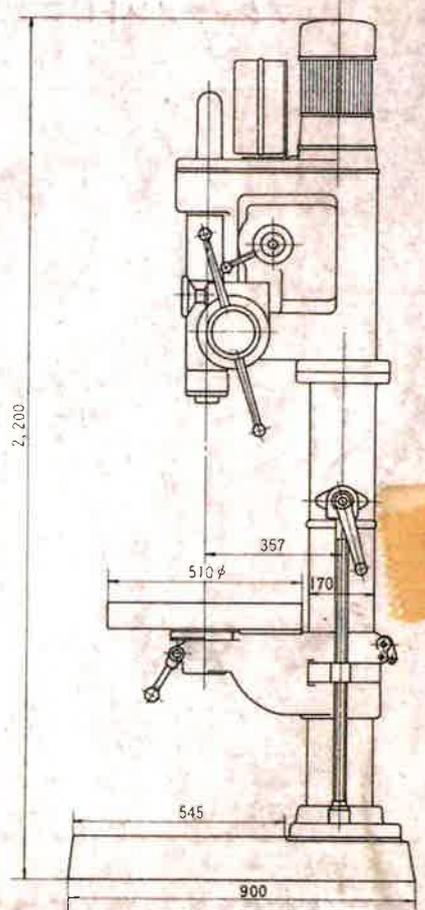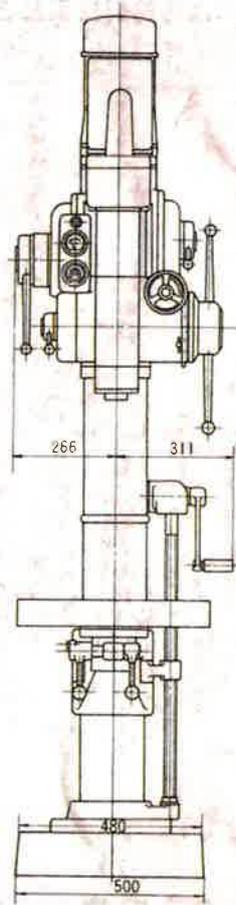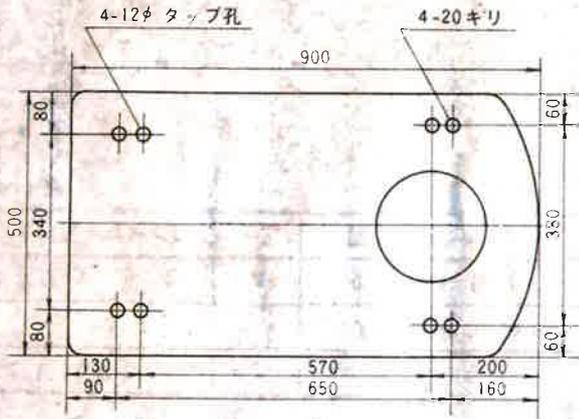

株式会社 吉田鐵工所

本社 大阪府東成区東今里町4丁目30番地
 電話大阪区代表 (981) 75771 番
 テレックス大阪 (529) 33301 番
 東京営業所 東京都港区新橋3丁目3番14号
 田村町ビル1階
 電話東京区 (361) 07771 番
 テレックス東京 (222) 25522 番
 名古屋営業所 名古屋市中区栄土橋町4丁目12の1
 三井ビルディング
 電話名古屋 (52) 982) 7501 番

特約店

