


Seibu Koki
ベッド、ギドル、スイベルの摺動面焼入研磨
クロスライド、トップスライドのスクリーュー焼入

12形

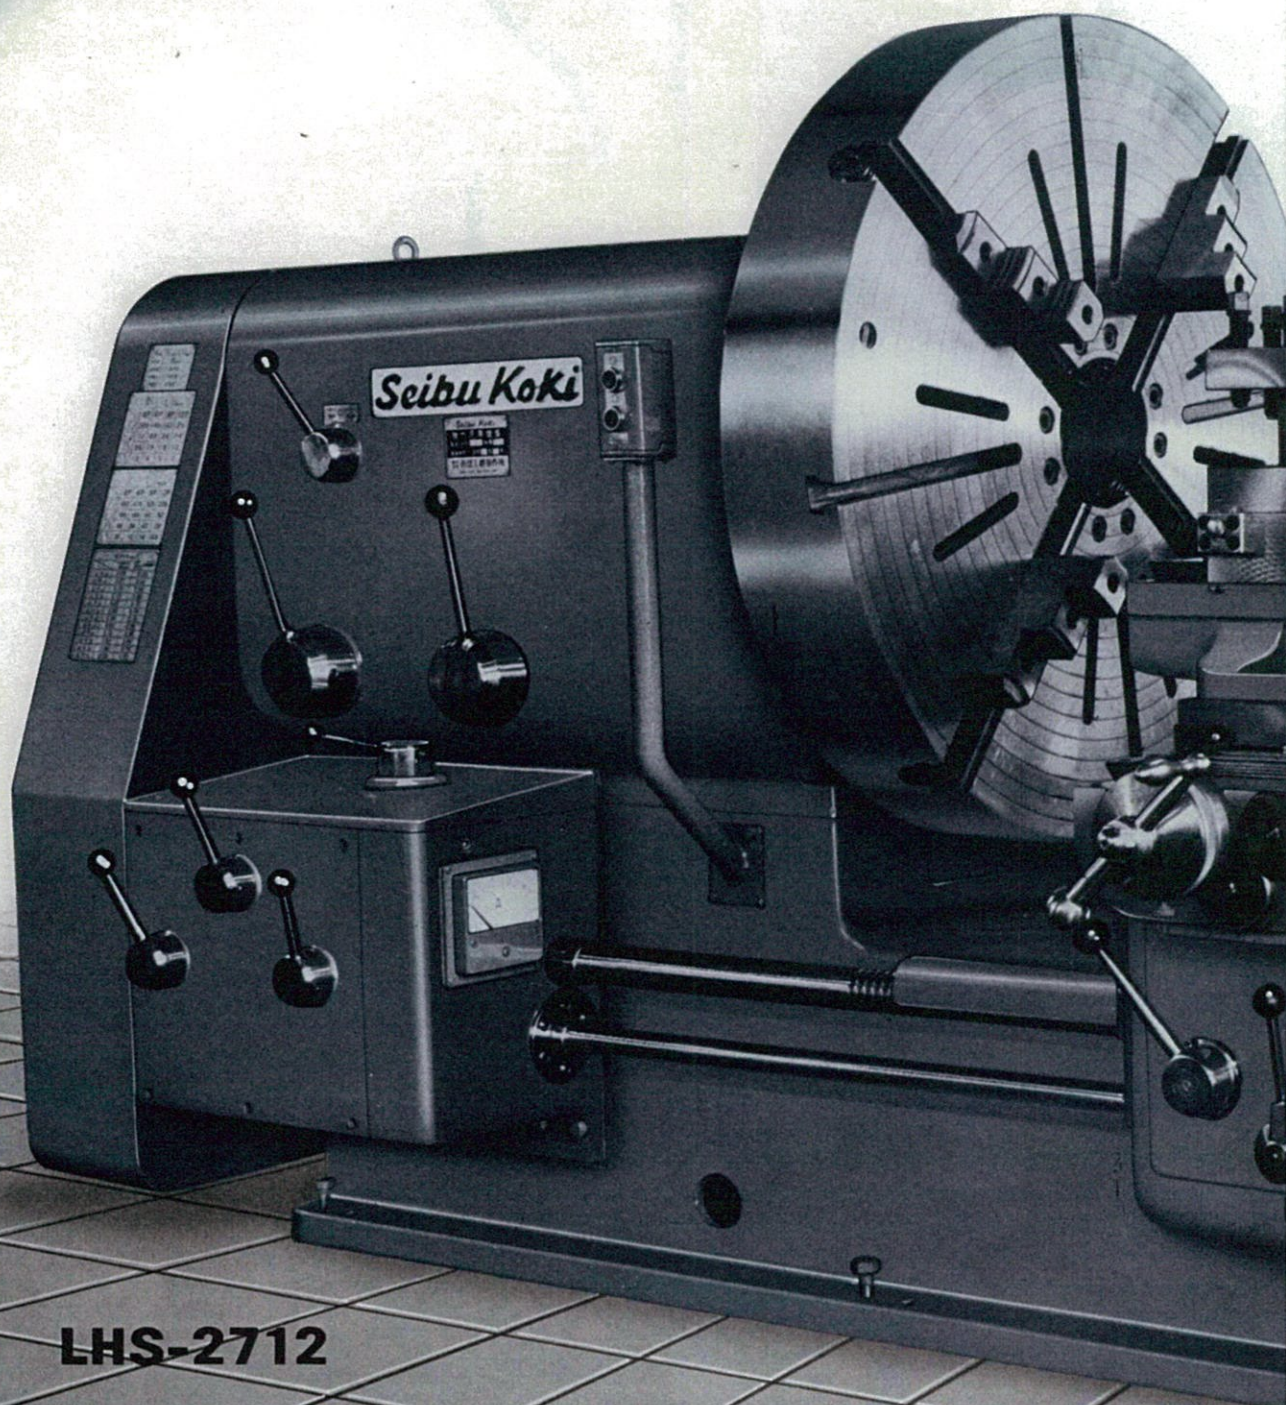

LHS-2712

標準仕様



仕様	形式	単位	LHS-2712	LHS-3612	LHS-4312	LHS-4812	LHS-5812	LHS-6812
ベッド上の振り		mm	890					
切落上の振り		mm	1,250					
サドル上の振り		mm	550					
切落の幅		mm	チャック面より 375					
センチ間の距離		mm	900	1,800	2,500	3,000	4,000	5,000
ベッド上面の幅		mm	650					
主軸回転数		rpm	3~300:16段(50~) 3.5~350:16段(60~)					
主軸の前部軸受部の直径		mm	200					
主軸貫通穴の直径		mm	75					
チャックの直径		mm	1,000					
縦送り範囲		mm/rev	0.05 ~ 2.0 12段					
横送り範囲		mm/rev	0.05 ~ 2.0 12段					
刃物台送り範囲		mm/rev	0.025~1.0 12段					
刃物台自動送りの動き		mm	300					
電動機		kw	定出力 11 極数変換電動機(全閉型)					
ベッドの全長		mm	2,740	3,640	4,340	4,840	5,840	6,840
親ネジ		mm	ピッチ 12					
所要床面積		mm	2,100×3,150	2,100×4,050	2,100×4,750	2,100×5,250	2,100×6,250	2,100×7,250
重量		kg	5,700	6,500	7,200	7,500	8,500	9,500
標準付属品			基礎ボルト1式、ライナー1式、操作分解用工具、センター-M.T No.6 1ヶ					

●御要求により標準仕様以外のものも製作いたします。

標準仕様


項目	型式	単位	LHS-3313D	LHS-4013D
ベッド上の振り		mm	890	
切落上の振り		mm	1,390	
サドル上の振り		mm	550	
切落の幅		mm	チャックの面より MIN 240×MAX 940	
センター間の距離		mm	MAX 1,800	MAX 2,500
ベッド上面の幅		mm	650	
主軸回転数		rpm	3~300:16段(50~), 3.5~350:16段(60~)	
主軸の前部軸受部の直径		mm	200φ	
チャックの直径		mm	1,000φ	
縦送り範囲		mm/rev	0.05 ~ 2.0 12段	
横 "		mm/rev	0.05 ~ 2.0 12段	
刃物台送り範囲		mm/rev	0.025~1.0 12段	
刃物台自動送りの動き		mm	300	
電動機		kw	定出力 11 極数変換電動機(全閉型)	
ベッドの全長		mm	3,340	4,040
ネジ切り装置		mm	有(P=12)	有(P=12)
心押台			有	有
所要床面積		mm	2,100×3,900	2,100×4,600
重量		kg	7,500	8,100
標準付属品			基礎ボルト1式、ライナー1式、操作分解用工具、センター-M.T No.6 1ヶ	

●御要求により標準仕様以外のものも製作致します。

大阪機械卸業地協同組合事務局


20形/20D形(スライド形)
16形/16D形(スライド形)
12形/13D形(スライド形)

LHS-12形 正面旋盤

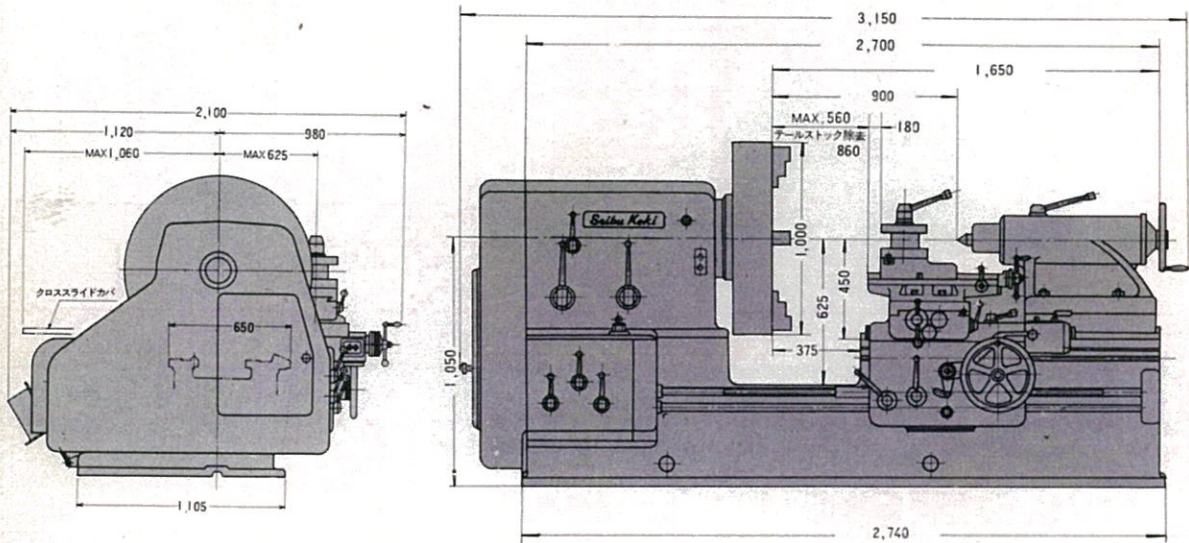

LHS-2712形

LHS-13D形(スライド形) 正面旋盤

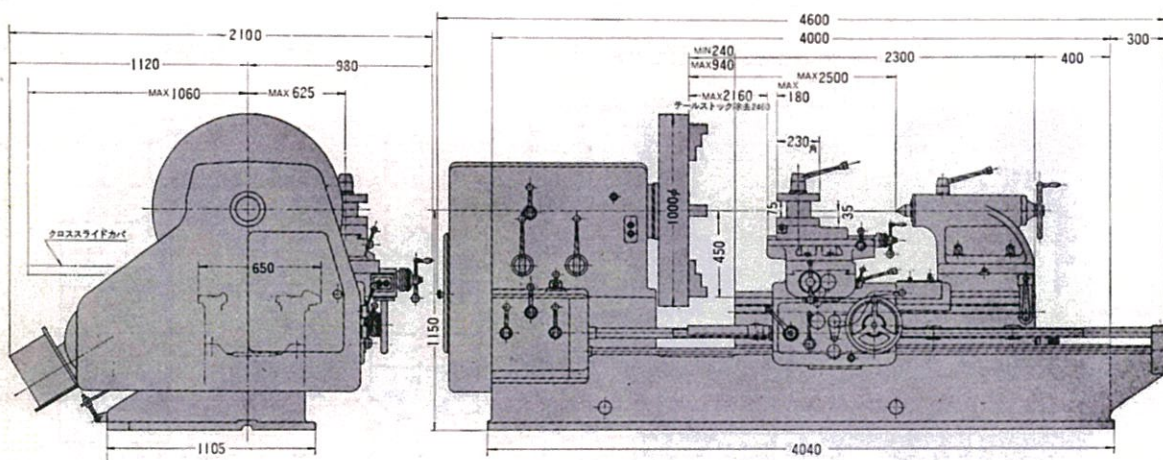

LHS-4013D形