


1.仕 様

自動圧着機は圧着機本体とアプリケーションで構成されています。アプリケーションは端子形番に合せた種類のものが用意されており、端子の送り方向の違いによって縦送り端子用（MK-L-MKF-L）と横送り端子用（MKS-L-MKS-LS）の2タイプ4種があります。アプリケーションはクイックチェンジ式ですので、1台の圧着機で何種類ものアプリケーションが使用できます。

1-1 圧着機 10491



形 番 AP-K2N
外形寸法 280(W)×480(L)×505(H)mm
重 量 90kg
使用電源 AC100V単相50/60Hz
消費電力 680VA
加圧能力 14.7KN{1,500kgf}
ストローク長 30mm
ストローク数 260spm(60Hz)
220spm(50Hz)

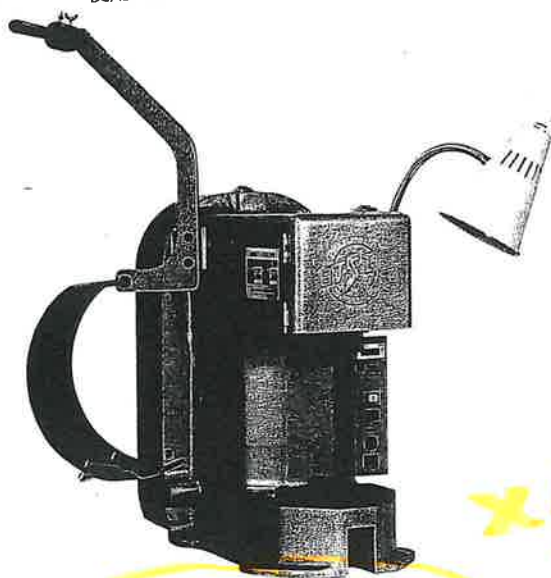

1-2 アプリケーター

形 番 MK-L（縦送り端子用）
重 量 6.5kg
送 り 量 max30mm
クリンプait調整ダイヤル回転式

形 番 MKS-L（横送り端子用）
重 量 6.4kg
送 り 量 max30mm
クリンプait調整ダイヤル回転式



形 番 MKF-L（縦送り旗形端子用）
重 量 6.8kg
送 り 量 max30mm
クリンプait調整ダイヤル回転式

形 番 MKS-LS（横送り端子用）
重 量 4.5kg
送 り 量 max30mm
クリンプait調整ダイヤル回転式

