書類 形番号NC1－8 (2)

表 1. 1

単位 mm

AIDA ハイフレックス プレス NC1-シリーズ											
形番号		NC1－6		NC1－8		NC1－11		NC1－15		NC1－20	
		(1)－※	(2)－※	(1)－※	(2)－※	(1)－※	(2)－※	(1)－※	(2)－※	(1)－※	(2)－※
能力 (tf)		60		80		110		150		200	
能力発生位置（下死点上）		4		5		5		6		6	
ストローク長さ		90	140	100	160	110	180	130	200	160	250
ストローク数 (spm)	固定（標準）	90	70	80	60	70	50	65	45	50	35
	可変（オプション）	60~120	45~85	55~110	40~75	50~100	35~65	40~85	30~55	35~70	25~45
許容断続ストローク数 (spm) (1)		45	50	53	60	48	50	29	38	37	35
ダイハイト (2)		270	300	300	320	320	350	350	400	410	450
スライド調整長さ		70		80		90		100		110	
スライド面積 a1×b1		480×400		540×460		620×520		700×580		880×650	
ボルスタ面積 a2×b2		870×400	870×520	950×460	950×600	1070×520	1070×680	1170×600	1170×760	1390×680	1390×840
ボルスタ厚さ		130		140		155		165		180	
フレームギャップ b3		210	270	240	310	270	350	310	390	350	430
フレーム内側寸法 a3		560		620		660		720		900	
概略寸法	作業面高さ h1	900		900		900		900		1000	
	総高さ h2	2490	2545	2675	2725	2890	2955	3090	3175	3615	3700
	基礎ボルト位置 a4×b4	840×1010	840×1050	920×1160	920×1210	1040×1340	1040×1440	1140×1560	1140×1660	1360×1910	1360×2020
	据付面積 a5×b5	940×1175	940×1215	1020×1340	1020×1390	1140×1550	1140×1650	1240×1800	1240×1900	1460×2160	1460×2290
	最大寸法 a6×b6	1070×1395	1070×1480	1150×1570	1150×1680	1270×1790	1270×1910	1370×2050	1370×2210	1590×2430	1590×2590
基準作業エネルギ (kgf-m)		240		400		550		900		1200	
主電動機 (kW×p)		5.5×4		7.5×4		11×4	7.5×4	15×4（固定） 11×4（可変）		15×4	
使用空気圧力 (kgf/cm²)		5		5		5		5		5	
概略機械重量 (t)		6		8		11		16		23	

注(1)　許容断続ストローク数は，標準ストローク数のときの値を示します。

(2)　ダイハイトとは，スライド調整上，ストローク下におけるスライドとボルスタ間距離をいいます。

※　両手押釦式安全装置の場合はA，両手押釦式安全装置と光線式安全装置を併用の場合はBと機械に貼付の仕様銘板に，表示してあります。

I. 仕　様　編

1. 主仕様および主な寸法

主仕様および主な寸法は図1.1および表1.1による。
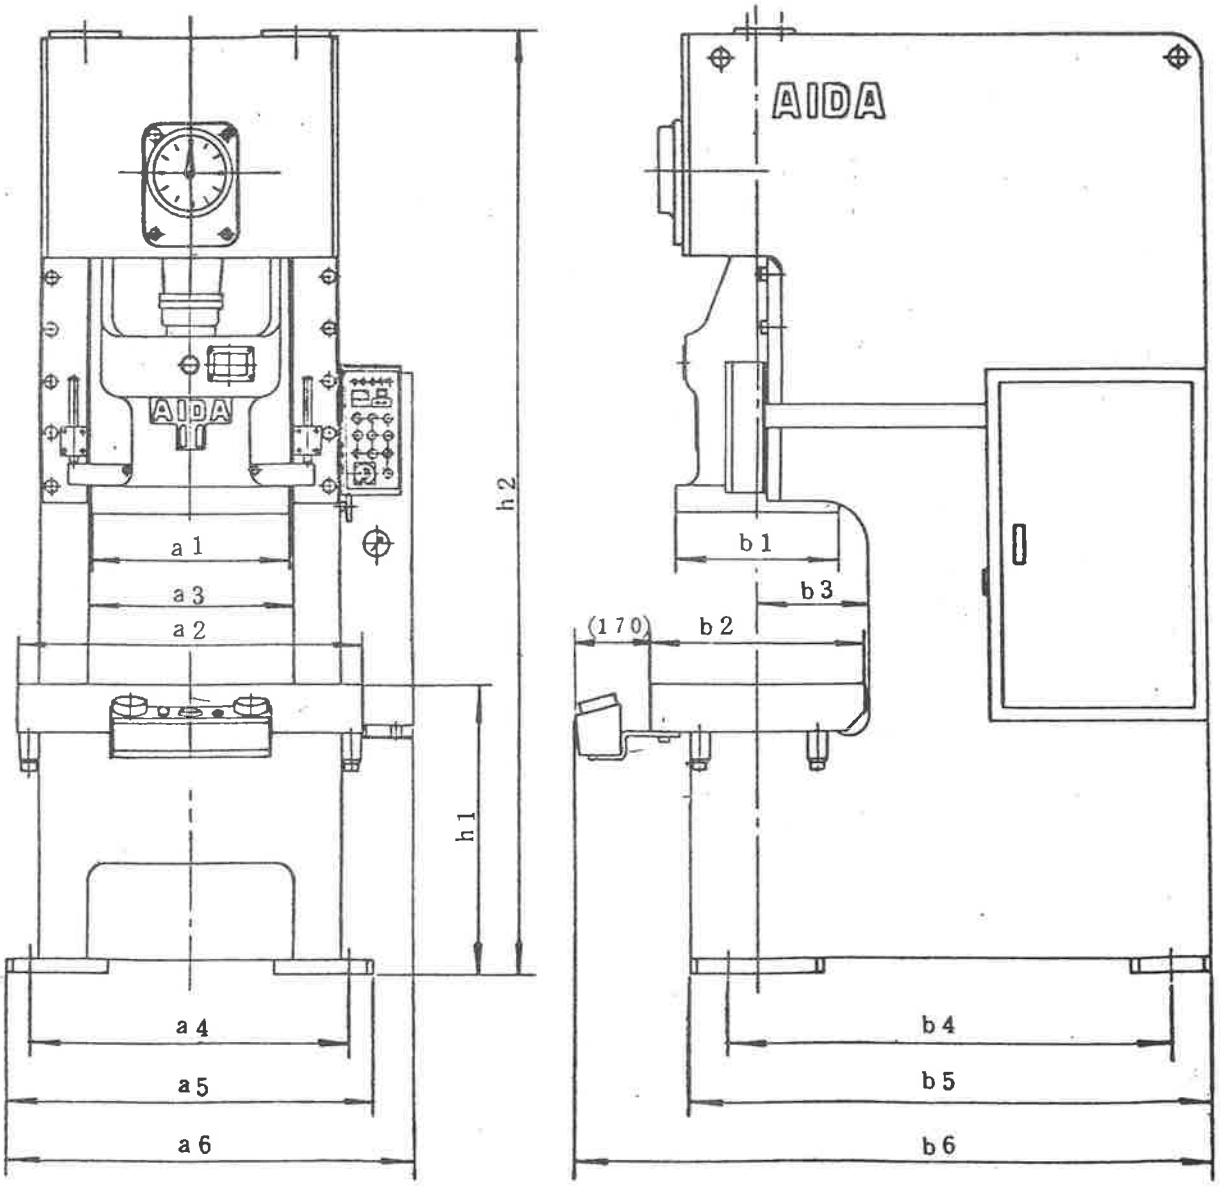
図1.1