


# サイドフレーム型油圧プレス SF型

本機は曲鈹、押し物、ロールのハナ曲げ作業等に兼用機として真に実用的であります。



SF-300

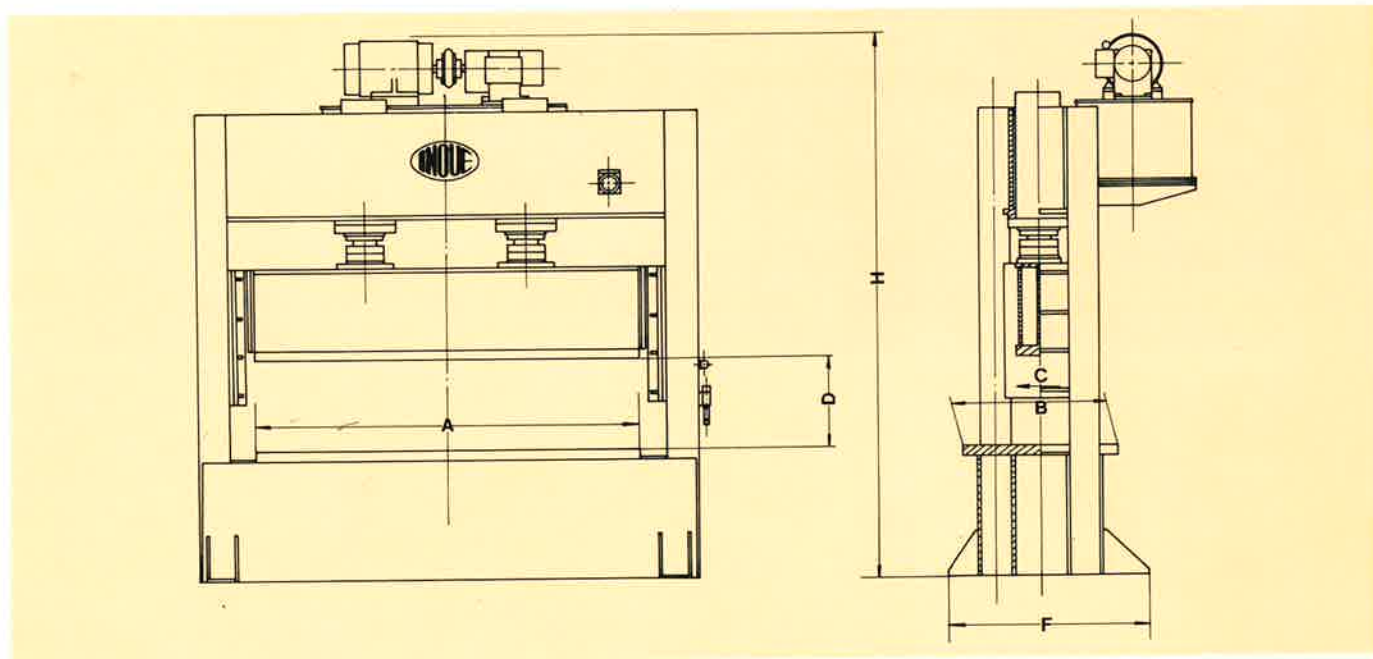

## ■ 主仕様

型式	出力	A	B	C	D	H	F	S	HP	備考
		テーブル長	テーブル巾	スライド巾	オープン ハイト	全高	奥行	ストローク	モーター	
SF-100	100 ton	1500 mm	400 mm	200 mm	600 mm	3100 mm	800 mm	300 mm	3HP	微速付
SF-150	150	2000	500	250	700	3400	900	400	7½HP	微速付
SF-200	200	2500	600	300	700	3500	1100	400	7½HP	微速付
SF-250	250	2500	700	300	700	3600	1100	400	15HP	微速付
SF-300	300	2500	700	300	900	3700	1200	500	15HP	微速付
SF-400	400	3150	800	300	1000	4000	1400	600	20HP	微速付
SF-500	500	3150	1000	400	1200	4500	1800	700	30HP	微速付
※SF-300L	300	3150	700	400	900	3700	1400	500	15HP	微速付

※機械改良の為多少の仕様変更あるも御了承下さい。